



AR 2- Adoucisseuse

Machine à adoucir ergonomique pour l'horlogerie

CONCEPTION

- Machine ambidextre par rotation de l'ensemble .
- Etabli 1300 x 780 montée descente électrique +/- 30 cm
- Accoudoirs pour l'ergonomie de l'opérateur
- Protection en profilé aluminium selon normes CE
- Ecran tactile 4.3 pouces
- Largeur du tapis 50 mm pour passage de pièce seule ou multiple et/ou barquette
- Armoire électrique sous table
- Pédale pour rafraîchissement bande
- Outils de service

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




- Vitesse de rotation du tapis variable
- Force d'appui du vérin réglable
- Dérouleur et enrouleur automatique de papier abrasif
- Brossette rotative pour le nettoyage du tapis intégré
- Système de Recettes avec paramètres entièrement mémorisable avec régénération de l'abrasif.
- Différent mode de fonctionnement pour un adouci idéal
- Hauteur réglable selon les pièces et barquette.

CAPACITE DE LA MACHINE PAR RAPPORT A LA PRISE EN CHARGE MANUELLE:

Adouci avec une qualité identique .

Répétabilité.

Gain de temps de 50% évalué par client (pièce à pièce)

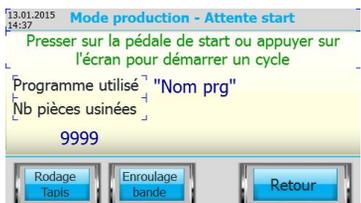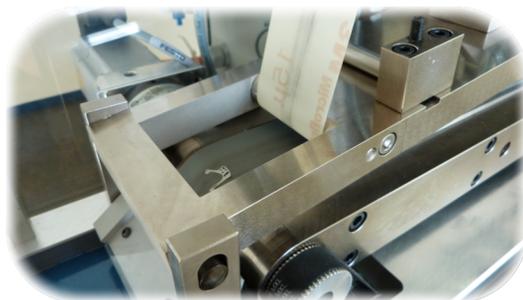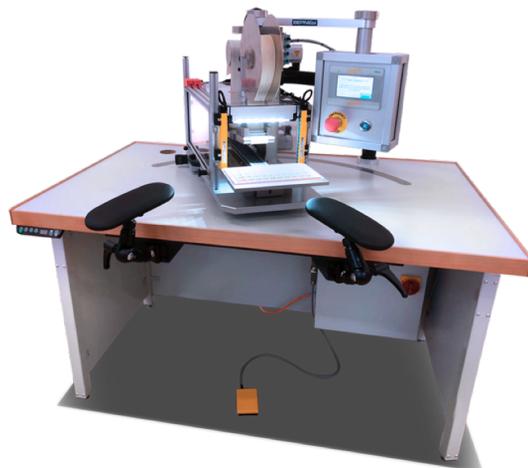

CARACTERISTIQUES GENERALES

Longueur : 1300 mm

Largeur : 780 mm

Hauteur : 1320 mm

Poids : 125 kg

Alimentation électrique : Monophasé 230V, 50Hz, 4 kVa

Alimentation pneumatique : 0,6 à 1 MPA – 0.5 Nm3/H

Couleur standard : Gris clair RAL 7035

